



# INTRECCIO

PETRACER'S  
ICONIC ITALIAN LUXURY


# INTRECCIO

In cadenza coi colori caldi, setosi e avvolgenti di 800 Italiano, nasce Intreccio. Un connubio, quello tra la più classica delle boiserie e l'esagono, che si fonda su un denominatore comune: la purezza geometrica delle forme armoniche, accostate senza soluzione di continuità. Un elemento decorativo importante come la boiserie trova a pavimento, in quello che inizialmente era nato come un decoro, il suo ideale contrappunto stilistico, perfetto per bilanciarne la ricca personalità.



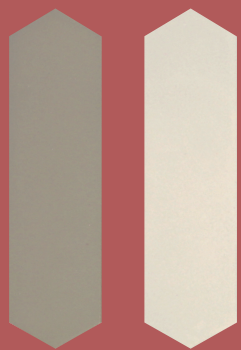

*In rhythmic cadence with warm, silky and enveloping colours of 800 Italiano, Intreccio is created. A combination of classical boiserie and the hexagon, which converge thanks to a common denominator : the geometric purity of harmonious forms, brought together uninterruptedly. In flooring, in something initially conceived as a decoration, an important decorative element like boiserie finds its ideal stylistic counterpoint, perfect for balancing its rich personality.*





















**Esagona**  
Ghiaccio

**006**



**Esagona**  
Bianco

**006**



**Losanga**  
Ghiaccio

**051**



**Losanga**  
Bianco

**051**




**Losanga**  
Grigio Seta

**051**



**Losanga**  
Grigio Visone

**051**

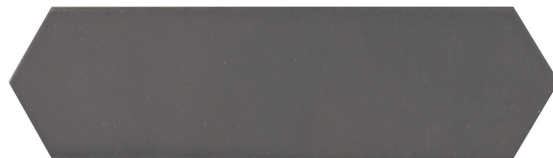

**Losanga**  
Blu Reale

**051**



**Losanga**  
Bordeaux










**051**



**Losanga**  
Nero

**051**




	GRUPPO DI APPARTENENZA GROUP	EN 14411	BLA GL
	Proprietà fisico chimiche <i>Physical-chemical properties</i>	Metodo applicato <i>Applied method</i>	Valore <i>Value</i>
	Percentuale di assorbimento <i>water absorption</i>	ISO 10545/3	< 0,5%
	Resistenza alla flessione <i>Flexural resistance</i>	ISO 10545/4	35N/mm <sup>2</sup>
	Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i>	ISO 10545/11	Garantita <i>Guaranteed</i>
	Resistenza all'abrasione <i>Abrasion resistance</i>	ISO 10545/7	PEI 3
	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal shock resistance</i>	ISO 10545/9	Resistente <i>Resistant</i>
	Resistenza all'attacco chimico <i>Resistance against chemicals</i>	ISO 10545/13	Conforme <i>Compliant</i>
	Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i>	ISO 10545/14	CLASSE 5 <i>CLASS 5</i>
	Coefficiente d'attrito <i>Static coefficient of friction</i>	DIN 51130 DIN 51097 DCOF	R9 A A+B ≥ 0,92
	Resistenza al gelo/disgelo <i>Thaw cycle resistance</i>	ISO 10545/12	Resistente <i>Resistant</i>

## PESI ED IMBALLI - WEIGHT AND PACKAGING

Tipologia prodotto <i>Product Type</i>	Formato (cm) nominale <i>Nominal size (cm)</i>	n°pezzi/scatola <i>Pcs/box</i>	mq/scatola <i>Sqm/box</i>	Kg/scatola <i>Kg/box</i>	Scatole/pallet (80x120 cm) <i>Boxes on pallet (80x120 cm)</i>	mq/pallet (80x120 cm) <i>Sqm on pallet (80x120 cm)</i>	Kg/pallet (80x120 cm) <i>Kg on pallet (80x120 cm)</i>	Spessore <i>Thickness</i> mm
Esagona	20x23	9	0,315	7,3	120	37,8	876	10
Losanga	3,7x13,5	38	0,18	4,03	210	37	846	10

Per 1 m<sup>2</sup>  
Per 1 Sqm  
**71% Esagona**  
**29% Losanga**

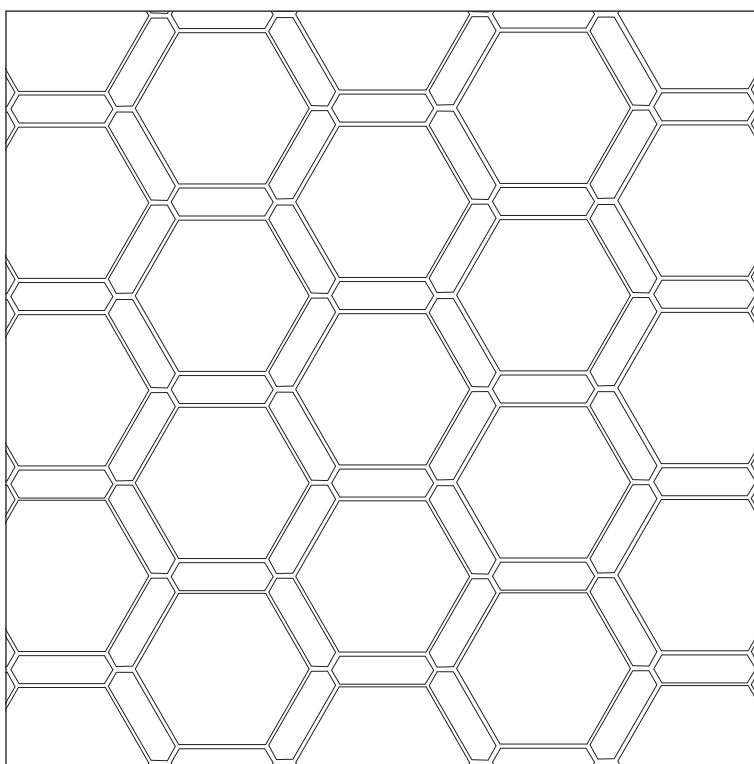



**PETRACER'S**  
ICONIC ITALIAN LUXURY


**PETRACER'S Ceramics S.r.l.**

Via Radici in Piano 9/11 41042

Fiorano Modenese (MO) Italy

Ph. + 39 0536 812163

[petracer.it](http://petracer.it)

 [petracers\\_official](https://www.instagram.com/petracers_official)